

DT-7000

P5800L

Банкомат и Электронный кассир с модулем ресайклинга



В связи с тем, что площади современных банковских отделений имеют тенденции к сокращению, устройства самообслуживания должны быть разработаны таким образом, чтобы они могли быть установлены в зонах с более ограниченным пространством. Обеспечивая высокую эффективность обработки банкнот, большую вместимость и возможность рециркуляции больших объемов денежной массы, устройство P5800L является идеальным решением для финансовых организаций. Оно полностью отвечает требованиям по автоматизации работы отделений и созданию окружающей среды, в которой возможно больше сфокусироваться на обслуживании клиентов и продажах.

Гибкость и безопасность денежного обращения

Модель P5800L является высокотехнологичным устройством рециркуляции банкнот, которое предоставляет гибкую настройку для приема и выдачи денежных средств, сводит к минимуму затраты на инкассацию и обеспечивает обработку и сортировку банкнот в реальном времени с точным установлением их подлинности.

P5800L Банкомат и Электронный кассир с модулем ресайклинга

Особенности:

- Вертикальный экран обеспечивает комфортное использование стоя перед устройством.
- Безопасность – клиент может располагаться ближе к устройству.
- Красивый дизайн.
- Модель с передней загрузкой экономит пространство для обслуживания устройства.

Оптимизированная конфигурация: возможность настройки только на прием наличных; только на выдачу; прием и выдачу либо рециркуляцию наличных.

Непревзойденные инновации: Кассеты взаимозаменяемы среди депозитных и ресайклинговых устройств серий P5800 и P2800. Программное обеспечение позволяет вести дистанционный мониторинг и управление устройством.

Технические характеристики

Блок управления

- Intel® Atom™ D2550 1.86GHz CPU, 4G DDR3 RAM
- 500G HDD
- Windows® 7

Узел обработки банкнот

- Скорость приема/выдачи банкнот: 8 банкнот в секунду
- Емкость эскроу модуля: 200 банкнот
- До 4-х кассет рециркуляции и одна кассета на прием
- Емкость рециркуляционной кассеты: максимально 3000 банкнот (реальная емкость зависит от толщины и состояния банкнот)
- Емкость кассеты приема: максимально 2000 банкнот (1600+200+200)

Интерфейс пользователя

- Дисплей:
 - 15" жидкокристаллический, с сенсорным экраном
- Клавиатура:
 - Удобная 4x4 буквенно-цифровая клавиатура
 - EPP клавиатура, соответствует стандарту PCI (поддерживает стандарты 3DES, DES, RSA)
- Считывающее устройство для карт:
 - Карты с магнитной полосой (ISO7811–1/2/3/4/5/6)
 - Smart карты (ISO7816–1/2/3)
 - Сертифицировано по стандарту EMV Level 1. Антискимминг
- Чековый принтер:
 - Термографический принтер (поддерживает функцию втягивания забытых чеков)
 - Ширина бумаги: 80 мм
- Устройство считывания бесконтактных карт/устройство сканирования отпечатков пальцев (опция)
- Устройство считывания штрихкодов (опция)

Связь

- Стандартное соединение по протоколу TCP-IP

Защита


- Физическая
 - Механический комбинационный замок
 - Электронный замок (опция)
 - Сейф UL291, уровень защиты 1
- Сертифицировано по стандарту EMV
- Считывающее устройство для бесконтактных карт IC, совместимое с QPBOC

Рабочая окружающая среда

- Температура:
 - Внутри помещения: от 0 °C до 40 °C
- Относительная влажность: от 20% до 95% без образования конденсата

Размеры и вес

- Высота: 1390 мм Ширина: 560 мм
- Глубина: 1010 мм Вес: 500 кг

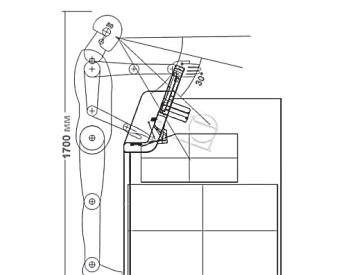

Из анализа эргономичности устройства: экран и слот для приема/выдачи наличных находятся на оптимальном уровне для человека.



GRGBanking Equipment Co., Ltd.

9 Kelin Road, Science City, Luogang District, Guangzhou, China, 510663
Tel: +86-20-6287 8545
Fax: +86-20-6287 9976
E-mail: atm@grgbanking.com